

VMBQ


Caractéristiques : grille avec écran perforé en acier galvanisé peint RAL9003.

Characteristics: supply/return perforated face grille made in galvanized steel painted RAL 9003.

Modèle Model	Zone libre Free area	Débit d'air minimum Air flow min	Débit d'air maximal Air flow max	Puissance acoustique Sound power	Lancement Throw	Perte de charge minimale côté air Air pressure drop min	Perte de charge côté air max Air pressure drop max
	m ²	mc/h	mc/h	dB(A)	m	pa	pa
VMBQ001	0,00665	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ002	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ003	0,01745	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12



DESSINS | DRAWINGS

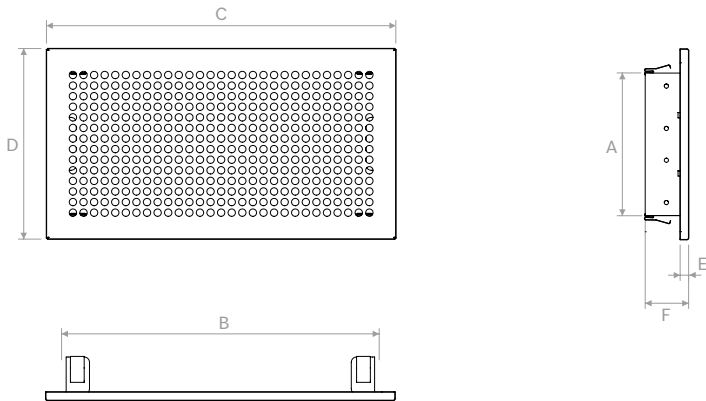

Modèle Model		A	B	C	D	E	F
VMBQ001 (200x100)	mm	85	191	230	130	8	41
VMBQ002 (250x100)	mm	85	241	280	130	8	41
VMBQ003 (350x150)	mm	135	341	380	180	8	41

CODES | CODES

- Modèle | Model
- VMBQ001**
- VMBQ002**
- VMBQ003**