



MVDNIFLEX

Descriere: Tub flexibil pentru ventilație antistatic, antibacterian, cu rigiditate crescută, pentru instalații VMC. Prevăzut cu izolație termică expandată 3,5 mm din polietilenă. Pentru alte date tehnice, vezi MVDNFLEX.

Description: anti-static and antibacterial high strength and high flexibility hose for VMC plants with external insulation in expanded polyethylene 3,5 mm thickness. For other technical and performance data see MVDNFLEX.

IZOLAȚIE | INSULATION

Densitate - Density (Kg/m ³)	30
Crosime - Thickness (mm)	3,5
Coefficient de conductibilitate termică Thermal conductivity coefficient (W/mK)	0,039 a 10°C
Rezistență termică - Thermal resistance (m ² K/W)	0,13
Temperaturi maxime de operare Maximum operating temperatures (°C)	-20 +80

Toxicitate conform standard AFNOR NF F 16-101-1988
Toxicity to AFNOR NF F 16-101-1988 standards

Raport test referitor la toxicitate și opacitate fum generat
nr. DC01 / 494F05 din 07/07/05
Test report concerning the toxicity and opacity of the CSI smokes n. DC01 / 494F05 of 07/07/05




ZDROBIRE | CRUSHING

Densitate beton Density of concrete	Înălțime șapă Screed height	Masă șapă pe m ² de suprafață Screed mass per m ² of surface	Presiunea șapei aplicată pe dală Screed pressure applied to the slab	Spațiu zdrobire Crushing sp. 5 mm
kg/m ³	m	kg/m ²	Pa	mm
1400	0,1	140	1373,4	0,05
1400	0,15	210	2060,1	0,08
2000	0,1	200	1962	0,08
2000	0,15	300	2943	0,11

Date despre izolare | Data related to insulation

DIAGRAMĂ PIERDERE PRESIUNE AER LA 20°C | AIR PRESSURE DROP DIAGRAM AT 20°C

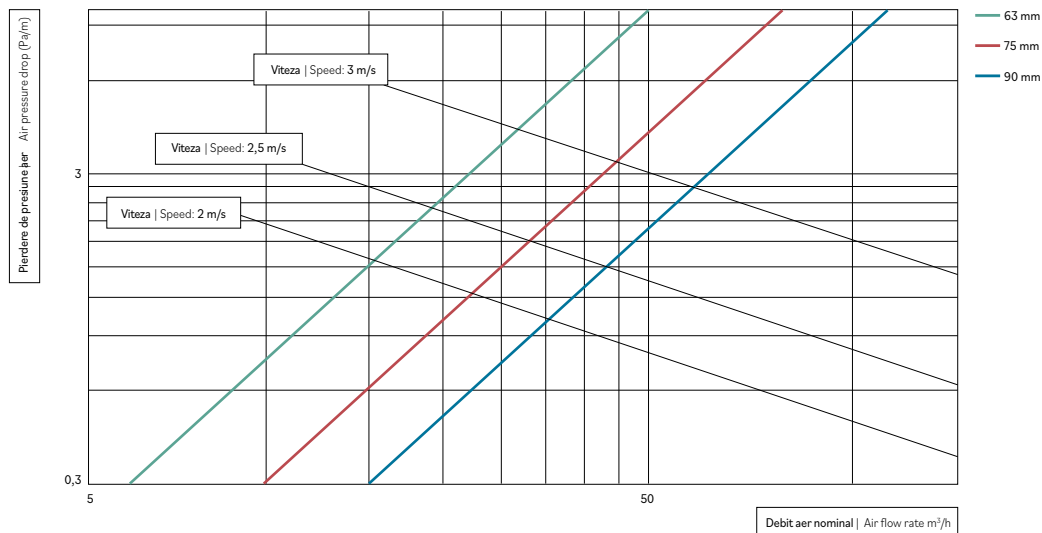

Pentru alte date tehnice și parametri, consultați MVDNIFLEX | For other technical and performance data see MVDNIFLEX

AMBALARE ROLE: sunt cu capace la capete și legate | ROLL PACKAGING: caps at the ends and wrapped

Ø mm	Lungime role Roll lengths (m)	Dimensiune role Roll dimensions H - L - P (cm)	Greutate kg (rolă) Weight kg (roll)	Dimensiuni palet Pallet dimensions H - L - P (cm)	Role / palet Rolls per pallet
75	50	42 x 120 x 120	18	255 x 110 x 110	6

PREȚURI | PRICES

Model | Model
MVDNIFLEX 75