



PLUGPVMCSH10

Descriere: plenum de distribuție multidirecțional executat din oțel galvanizat cu izolație acustică la interior.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



PLUGPVMCSH10

10 racorduri diametru 75/90 cu damper de reglaj cu manetă (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete of calibration damper with external level control (PLUG)



+ 3 capace etanșare
+ 3 sealing caps



TVMSOPVMCSH10

10 racorduri TVMGX pentru tub oval 102x50mm
10 spigots TVMGX for oval hose 102x50mm




+ 3 capace etanșare
+ 3 sealing caps




DESENE | DRAWINGS

PLUGPVMCSH10

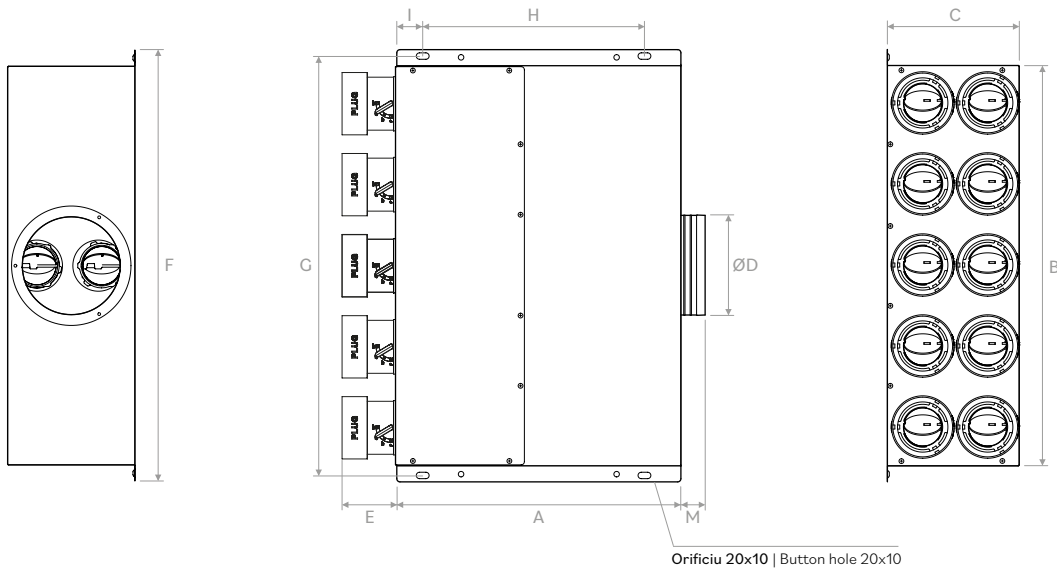

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

TVMSOPVMCSH10

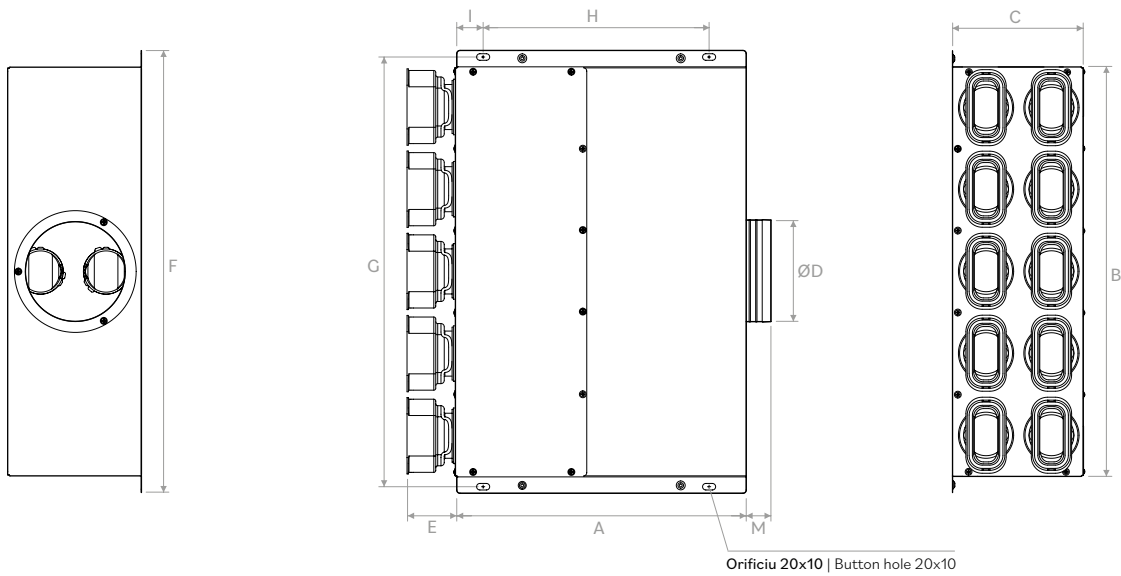


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38




PLUGPVMCSH10

PIERDERE PRESIUNE | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH10 RACORDURI LATERALE | SIDE SPIGOTS

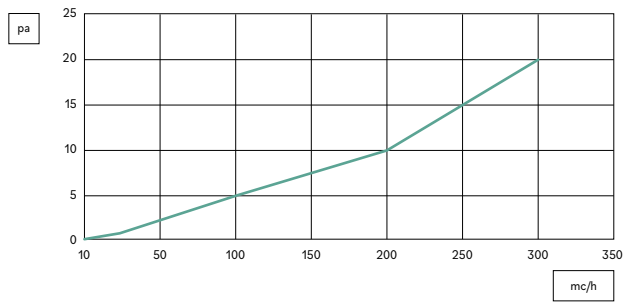


PLUGPVMCSH10 RACORDURI POSTERIOARE | REAR SPIGOTS

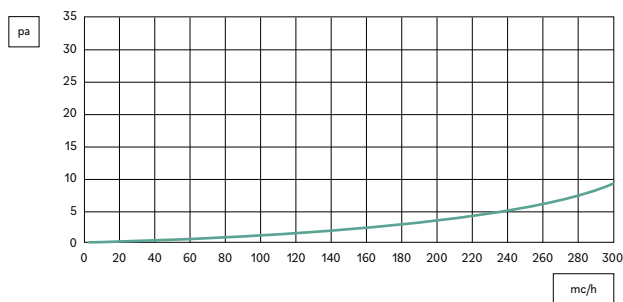

APLICAȚII | APPLICATIONS

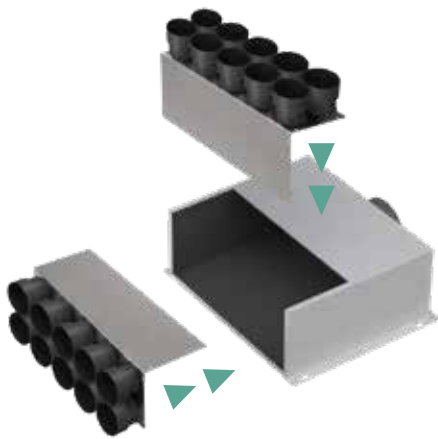

Posibilitate de a schimba direcția de intrare aer (față/sus) pe șantier.
Compatibil cu PLUGPVMCSH10 și TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

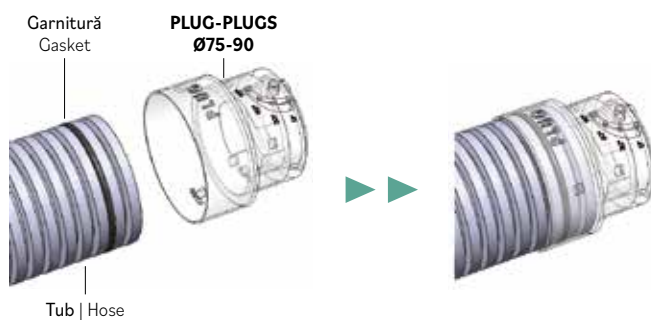

PREȚURI | PRICES

Model Model	€
PLUGPVMCSH10	-
TVMSOPVMCSH10	-
PLUGPVMCSH10I* Dimensiuni Sizes pag. 215	-
TVMSOPVMCSH10I*	-

* Versiune completă cu ionizator IONIC | Version complete with IONIC ionizer

