

VMBQ


Características: rejilla con pantalla perforada de salida / retorno de acero galvanizado pintado RAL9003.

Characteristics: supply/return perforated face grille made in galvanized steel painted RAL 9003.

Modelo Model	Área libre Free area	Caudal mínimo de aire Air flow min	Caudal máximo de aire Air flow max	Potencia sonora Sound power	Lanza- miento Throw	Pérdida de carga del aire mínimo Air pressure drop min	Pérdida de carga del aire máx Air pressure drop max
	m ²	mc/h	mc/h	dB(A)	m	pa	pa
VMBQ001	0,00665	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ002	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ003	0,01745	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12



DISEÑOS | DRAWINGS

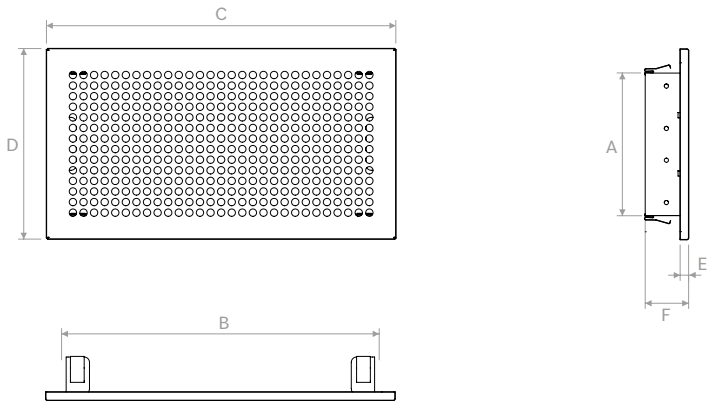

Modelo Model		A	B	C	D	E	F
VMBQ001 (200x100)	mm	85	191	230	130	8	41
VMBQ002 (250x100)	mm	85	241	280	130	8	41
VMBQ003 (350x150)	mm	135	341	380	180	8	41

CÓDIGOS | CODES

- Modelo | Model
- VMBQ001**
- VMBQ002**
- VMBQ003**